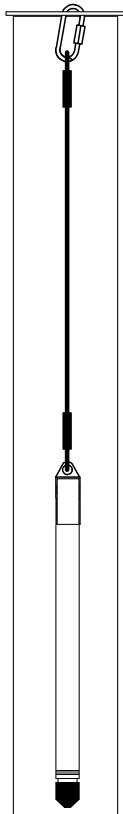


Information Sheet

Catalog No. 51480

TWIST-LOCK™ ハンガー


製品概要

Baro TROLLまたは大気圧非補正型Level TROLLを計測の間、井戸内に吊るしておくための機能を兼ね備えた、バックシェル用キャップです。通信機能はなく、非通気です。Level TROLLの吊下げには安価な懸架ワイヤが使用できます。

仕様

材質	チタン
寸法	直径18.3 mm、長さ44.2 mm
ハンガー部開口径	9 mm
重量	21.7 g

接続

- Ⓐ ハンガーはフックに引っ掛けたり、懸架ワイヤを通すことができます。
- Ⓑ バヨネット式Twist-Lockコネクターの先端は、直接Level TROLLの本体に取り付けられます。



ケーブルやアクセサリの取り付けは、Twist-Lock™コネクターの接続で簡単にできます。1、2度試していただければ簡単なことがわかるでしょう。詳しい手順と写真が、Level TROLLのクイックスタートガイドおよび取扱説明書に掲載されていますので、ご参照ください。

ガイドラインと注意

- ・ Twist-Lockハンガーは通気しません。大気圧補正型(ゲージ圧)圧力センサーには使用しないでください。
- ・ 正確な計測のために、データの取得中は計器を動かさないようにしてください。
- ・ テフロンコート懸架ワイヤがIn-Situ社の代理店からご利用いただけます(カタログNo. 26460)。
- ・ 計器との通信を行う際は、Twist-Lockハンガーを外し、ラゲッドケーブル™とTROLLコム™(またはプログラミングケーブル)を取り付けてください。