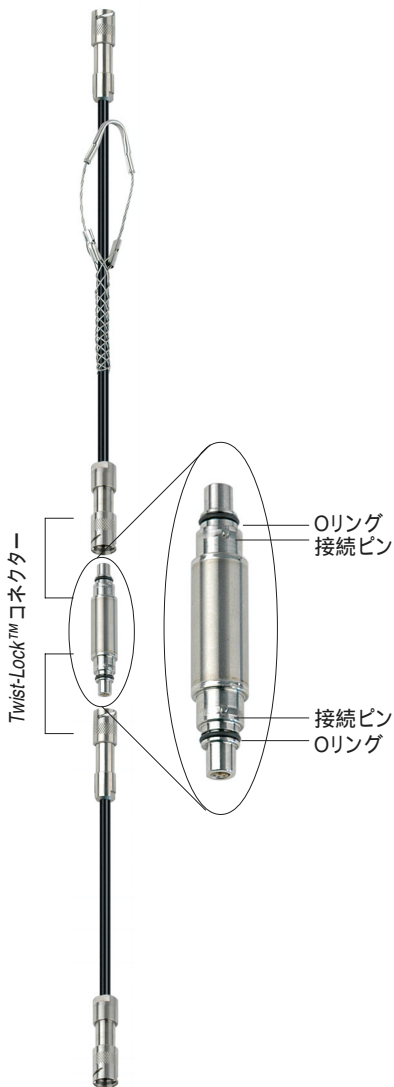


**Information Sheet**

Catalog No. 51490

# ケーブル連結器


**製品概要**

2本のラゲッドケーブル™を連結するためのチタン製アダプターです。両端のTwist-Lock™コネクタでケーブルを連結します。

**仕様**

水没部材質

チタン、Viton®

寸法

直径18.3 mm、長さ9.8 cm

**接続**

1. アダプターとケーブルから保護用のダストキャップを外します。連結するケーブルの先端は同一のものです。また、アダプターも両端が同一です。したがって、アダプターの向きは重要ではありません。
2. それぞれのケーブルにケーブル連結器を取り付けます。



ケーブルやアクセサリの取り付けは、Twist-Lock™コネクタの接続で簡単にできます。1、2度試していただければ簡単なことがわかるでしょう。詳しい手順と写真が、Level TROLLのクイックスタートガイドおよび取扱説明書に掲載されていますので、ご参照ください。

ケーブルコネクタのスリーブをスライドさせます。平らな面が揃うように向きを合わせ、ケーブルコネクタにアダプターのコネクタをしっかりと差し込み、アダプターの方へスリーブをスライドさせます。片手でケーブルコネクタのギザギザ(織目調)部分を、もう一方の手でアダプターをつかみ、アダプターのピンがケーブルコネクタの溝にロックされるまで、しっかりと押しながらねじります。アダプターのもう一方の端と2本目のケーブルで同じ操作を繰り返します。

**“カチッ”という音が確実な接続を保証します。**

**ガイドラインと注意**

- 軟質のダストキャップは輸送の間、コネクタを保護します。コネクタを接続していないときにコネクタピンやリングを保護するために、ダストキャップは保管しておきましょう。
- コネクタがロックされる時には“カチッ”という音を確認してください。“カチッ”という音がコネクタの確実な接続を保証します。
- 使用できるケーブル連結器の数に制限がありません。しかしながら、長いケーブルは通信速度を低下させ、データのダウンロードに要する時間を増加させます。
- 交換用のリングは、In-Situ社の代理店からご利用いただけます。

**1 800 4INSITU**

(toll-free, US and Canada) or 970 498 1500

**www.in-situ.com**

継続して製品の開発を行っておりますので、この情報は予告なしに変更される場合があります。VitonはDuPont Dow Elastomers社の登録商標です。Copyright © 2005 by In-Situ Inc. All rights reserved.

0051492 05/05